

# Produkt - Information

## Product Information Sheet

### POWERTOWER

Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner / High Pressure Compressed Air Conditioner

<b>Modell:</b>	<b>Model:</b>	<b>PT 27 HP 350 Basic</b>
----------------	---------------	---------------------------

Technische Daten	Technical Data		
Volumenstrom	Air Flow	m <sup>3</sup> /h / l/min	27 / 450
Elektr. Energieaufnahme	Electr. Power Consumption	kW	0,45
Energieversorgung	Power Supply	V / Hz / Ph	230 / 50-60 / 1
Stromaufnahme	Rated Adsorption	Ampere	3,1
Absicherung	Protection Fuse	Ampere	10
Luftanschluss	Air Connection	IN / OUT	S 12
Kondensatanschluss	Condensate Connection	OUT	S 12
Kaltemittel Typ/Menge	Coolant Type/Charge	Freon / kg	R 134a / 0,40
Kühlluftbedarf	Cooling Air Need	m <sup>3</sup> /h	390
Gewicht	Weight	kg	42

Standardausstattung	Standard Features		
Überwachungseinheit	Monitoring Unit	Digital LED Display	Digital LED Display
Energieregulung	Energy Regulation	Dauerbetrieb	continuous Operation
Kondensatableiter	Condensate Drain	ohne Ableiter	without Drain
Kondensatorkühlung	Condenser Cooling	luftgekühlt mit Ventilator	air cooled with Fan
Ventilatormotor	Ventilator Motor	saugender Ventilator	Suction Fan
Wärmetauscher	Heat Exchanger	Edelstahl/Kupfer	Stainless-Steel/Copper
Verdampfer	Evaporator	Rohr-in-Rohr WT	Pipe-in-Pipe HE
Abscheider Prinzip	Separator Principle	kein Abscheider	no Separator
Drosselorgan	Flue Damper	Kapillarrohr	Capillary Tube
Kompressor Typ	Compressor Type	hermetisch geschlossen	hermetic Type
Elektrische Schutzklasse	Electrical Protection Class	IP21	IP21

Betriebsbedingungen	Operating Conditions		
Max. Eintrittstemp.	Max. Air Inlet Temp.	60 °C	
Zul. Umgebungstemp.	Perm. Ambient Temp.	2 – 43 °C	
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	350 bar (optional 420 bar)	

Referenzbedingungen	Reference Datas		
DTP (Klasse 4)	PDP (Class 4)	3 °C	
Volumenstrom in Relation	Air Flow in Relation	20 °C / 1 bar	
Druckluft-Eintrittstemp.	Air Inlet Temp.	35 °C	
Kühlmedium-Temp.	Cooling Media Temp.	25 °C	
Betriebsdruck	Working Pressure	250 – 350 bar (250 – 420 bar optional)	

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice

Letzte Aktualisierung / Last update: 12.08.2022

AGT-PSG GmbH & Co.KG  
 Weißkirchener Str.3, D-61449 Steinbach  
 FON: +49 (0) 6171-9750-0  
[www.perfectsamplegas.de](http://www.perfectsamplegas.de) [info@perfectsamplegas.de](mailto:info@perfectsamplegas.de)




# Produkt - Information

## Product Information Sheet


### POWERTOWER

Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner / High Pressure Compressed Air Conditioner

<b>Modell:</b>	<b>Model:</b>	<b>PT 27 HP 350 Basic</b>	
<b>Gehäuse</b>	Housing		
<b>Typ</b>	Type	<b>Wandmontage</b>	Wall Mounting
<b>Breite / Tiefe / Höhe</b>	Width / Depth / Hight	<b>500 mm / 250 mm/ 805 mm</b>	
<b>Farbe</b>	Colour	<b>RAL 7024</b>	

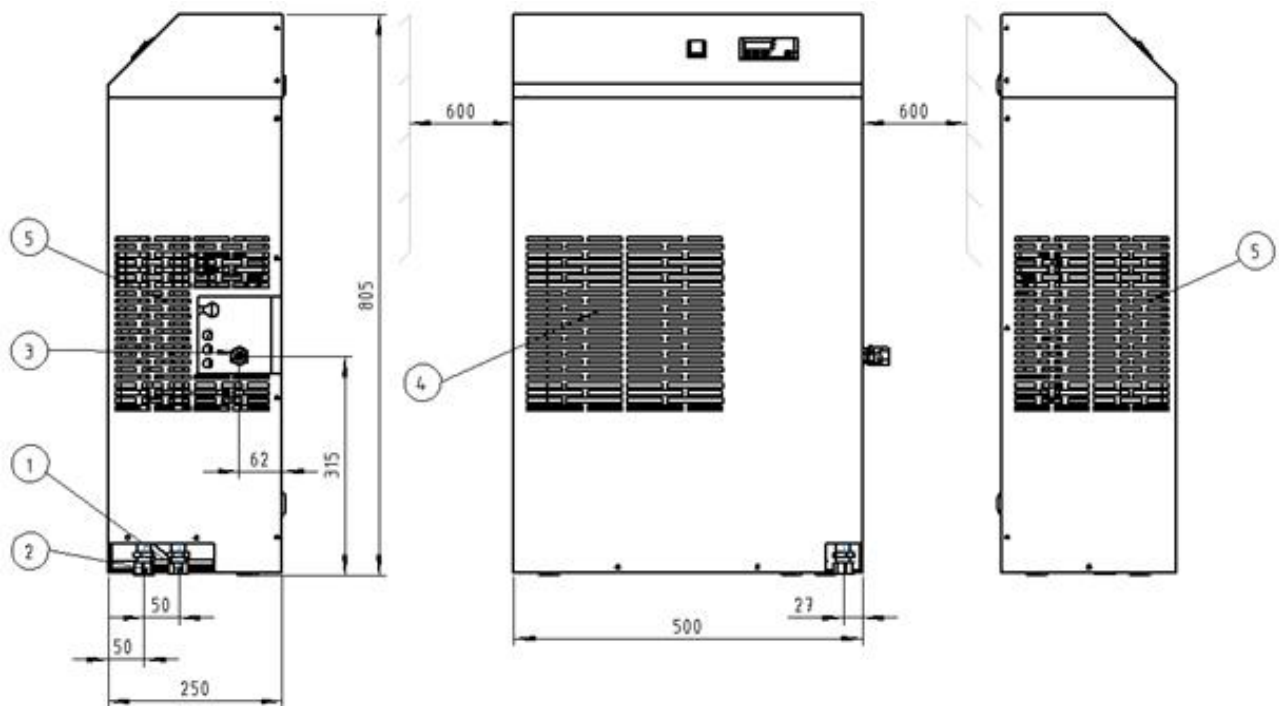

Pos. Nr.	Bezeichnung	Anschlussmaß
1	Lufteingang	12S
2	Luftausgang	12S
3	Kondensatausgang	12S
4	Kühluffeintritt	
5	Kühlufftaustritt	

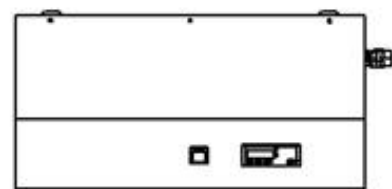

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice

Letzte Aktualisierung / Last update: 12.08.2022

AGT-PSG GmbH & Co.KG  
 Weißkirchener Str.3, D-61449 Steinbach  
 FON: +49 (0) 6171-9750-0  
[www.perfectsamplegas.de](http://www.perfectsamplegas.de) [info@perfectsamplegas.de](mailto:info@perfectsamplegas.de)



# Produkt - Information

## Product Information Sheet

### POWERTOWER

Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner / High Pressure Compressed Air Conditioner

<b>Modell:</b>	<b>Model:</b>	<b>PT 27 HP 350 ACD</b>
----------------	---------------	-------------------------

Technische Daten	Technical Data		
Volumenstrom	Air Flow	m <sup>3</sup> /h / l/min	27 / 450
Elektr. Energieaufnahme	Electr. Power Consumption	kW	0,45
Energieversorgung	Power Supply	V / Hz / Ph	230 / 50-60 / 1
Stromaufnahme	Rated Adsorption	Ampere	3,1
Absicherung	Protection Fuse	Ampere	10
Luftanschluss	Air Connection	IN / OUT	S 12
Kondensatanschluss	Condensate Connection	OUT	S 12
Kaltemittel Typ/Menge	Coolant Type/Charge	Freon / kg	R 134a / 0,40
Kühlluftbedarf	Cooling Air Need	m <sup>3</sup> /h	390
Gewicht	Weight	kg	52-55

Standardausstattung	Standard Features		
Überwachungseinheit	Monitoring Unit	Digital LED Display	Digital LED Display
Energieregulung	Energy Regulation	Dauerbetrieb	continuous Operation
Kondensatableiter	Condensate Drain	Magnetventil / 1	Solenoid Valve / 1
Kondensatorkühlung	Condenser Cooling	luftgekühlt mit Ventilator	air cooled with Fan
Ventilatormotor	Ventilator Motor	saugender Ventilator	Suction Fan
Wärmetauscher	Heat Exchanger	Edelstahl/Kupfer	Stainless-Steel/Copper
Verdampfer	Evaporator	Rohr-in-Rohr WT	Pipe-in-Pipe HE
Abscheider Prinzip	Separator Principle	Beruhigungsraum	Slow Speed Chamber
Drosselorgan	Flue Damper	Kapillarrohr	Capillary Tube
Kompressor Typ	Compressor Type	hermetisch geschlossen	hermetic Type
Elektrische Schutzklasse	Electrical Protection Class	IP21	IP21

Betriebsbedingungen	Operating Conditions		
Max. Eintrittstemp.	Max. Air Inlet Temp.	60 °C	
Zul. Umgebungstemp.	Perm. Ambient Temp.	2 – 43 °C	
Max. Betriebsdruck	Max. Working Pressure	350 bar (optional 420 bar)	

Referenzbedingungen	Reference Datas		
DTP (Klasse 4)	PDP (Class 4)	3 °C	
Volumenstrom in Relation	Air Flow in Relation	20 °C / 1 bar	
Druckluft-Eintrittstemp.	Air Inlet Temp.	35 °C	
Kühlmedium-Temp.	Cooling Media Temp.	25 °C	
Betriebsdruck	Working Pressure	250 – 350 bar (250 – 420 bar optional)	

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice

Letzte Aktualisierung / Last update: 12.08.2022

AGT-PSG GmbH & Co.KG  
 Weißkirchener Str.3, D-61449 Steinbach  
 FON: +49 (0) 6171-9750-0  
[www.perfectsamplegas.de](http://www.perfectsamplegas.de) [info@perfectsamplegas.de](mailto:info@perfectsamplegas.de)




# Produkt - Information

## Product Information Sheet


### POWERTOWER

Hochdruck-Kälte-Drucklufttrockner / High Pressure Compressed Air Conditioner

<b>Modell:</b>	<b>Model:</b>	<b>PT 27 HP 350 ACD</b>	
<b>Gehäuse</b>	Housing		
<b>Typ</b>	Type	<b>Wandmontage</b>	Wall Mounting
<b>Breite / Tiefe / Höhe</b>	Width / Depth / Hight	<b>500 mm / 250 mm/ 805 mm</b>	
<b>Farbe</b>	Colour	<b>RAL 7024</b>	

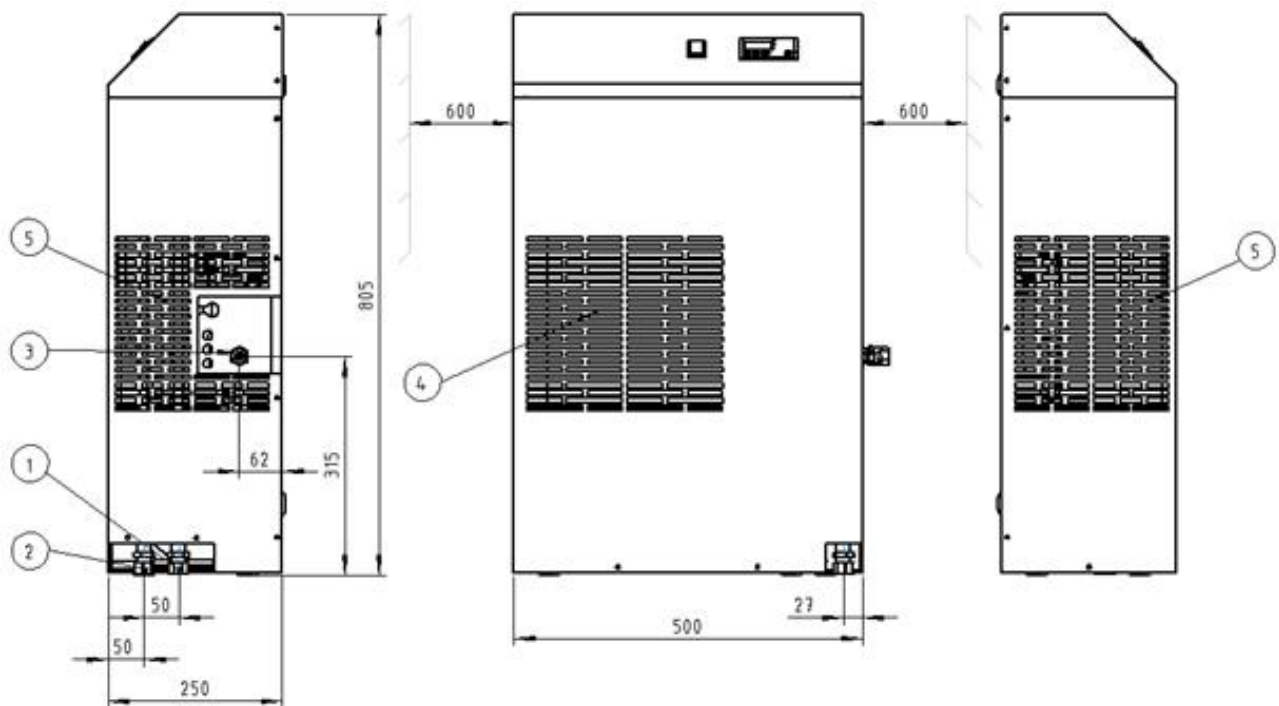

Pos. Nr.	Bezeichnung	Anschlussmaß
1	Lufteingang	12S
2	Luffausgang	12S
3	Kondensatausgang	12S
4	Kühluffeintritt	
5	Kühluffaustritt	

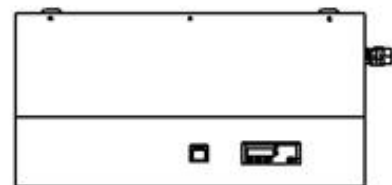

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice

Letzte Aktualisierung / Last update: 12.08.2022

AGT-PSG GmbH & Co.KG  
 Weißkirchener Str.3, D-61449 Steinbach  
 FON: +49 (0) 6171-9750-0  
[www.perfectsamplegas.de](http://www.perfectsamplegas.de) [info@perfectsamplegas.de](mailto:info@perfectsamplegas.de)

